



NEUBAUROLLADEN GNG | GN

Die perfekte Möglichkeit, Sicht- und Wetterschutz
mit optimalem Wärmeschutz zu vereinen.

ROLLADEN
ROLLADENKASTEN
HOLZBAU
SONNENSCHUTZ
MARKISEN
KLAPPLADEN
TORE
INSEKTENSCHUTZ
MARKISEN
TERRASSENDÄCHER
CARPORTS

Josef Günthner GmbH & Co. KG
Primalstraße 3
78628 Rottweil
Telefon: 07 41 / 266-0
Telefax: 07 41 / 266-55
info@guenthner.de
www.guenthner.de



Mit uns können Sie was bewegen




ROLLADENSYSTEME GNG | GN

Rolladensysteme von GÜNTNER passen sich jeder Einbausituation an.


GNG ist der Rolladen für den Einbau in bauseitige FLEXI-ROLL oder GSG- Rolladenkästen. Diese Lösung ist optimal in Punkto Wärmeschutz, Schallschutz, Sichtschutz und Servicefreundlichkeit. Die Montage des Rolladens erfolgt vollständig von der Außenseite, die Unterseite des Kastens auf der Rauminnenseite kann beliebig verkleidet werden (Tapete, Rauhputz, Fliesen), da auch im Reparaturfall die Arbeiten von außen auszuführen sind.

GN ist die klassische Rolladenvariante für den Einbau von der Raumseite aus. Auch mit diesem System werden hohe Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Sichtschutz erreicht.


■ GNG Rolladen mit außenliegender Revisionsöffnung

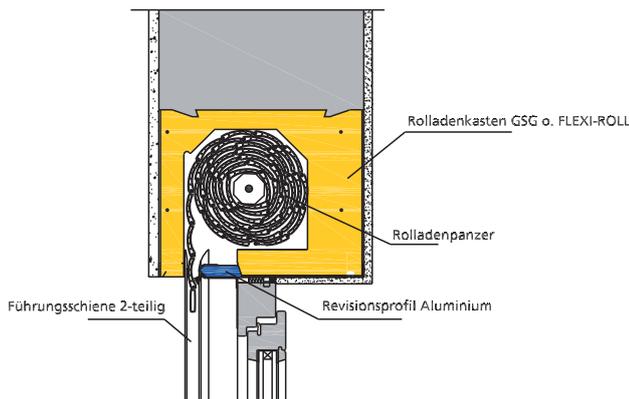

■ GN Rolladen mit innenliegender Revisionsöffnung

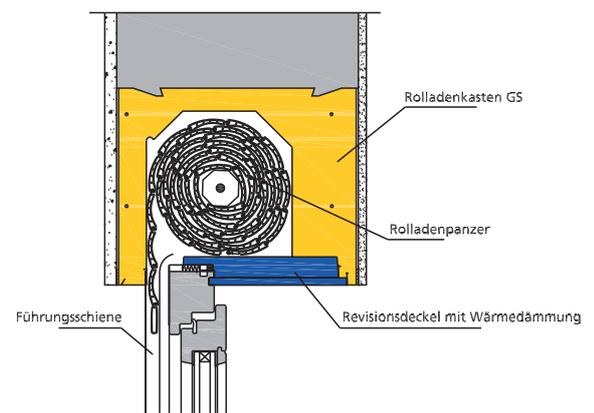

■ Rolladenpanzer




PVC 55

Schiebepprofil aus PVC

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 3,5 qm
Breite max. 2,3 m

Ballendurchmesser bei Höhe:
100 cm 13,7 cm
150 cm 15,5 cm
200 cm 17,7 cm
240 cm 19,2 cm




PVC 54

Schiebepprofil aus PVC, bei eingeschränktem Raum im Kasteninnern

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 5,5 qm
Breite max. 2,3 m

Ballendurchmesser bei Höhe:
100 cm 13,0 cm
150 cm 14,7 cm
200 cm 16,8 cm
240 cm 18,4 cm




ALU 55

Schiebepprofil aus rollgeformtem Aluminium, mit PU ausgeschäumt

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 8,0 qm
Breite max. 3,8 m

Ballendurchmesser bei Höhe:
100 cm 13,7 cm
150 cm 16,8 cm
200 cm 18,3 cm
240 cm 19,5 cm



S_ONRO

Schiebepprofil aus rollgeformten doppelwandigen Aluminium

Deckbreite 13 mm
Fläche max. 6,0 qm
Breite max. 2,4 m

Ballendurchmesser bei Höhe:
100 cm 13,8 cm
150 cm 16,0 cm
200 cm 18,4 cm
240 cm 20,0 cm

Farben

Die verschiedenen Rolladenpanzer sind im Standard in weiß, grau, creme und beige lieferbar, die stranggepressten Aluminiumprofile zusätzlich in Sonderfarben nach RAL.

Bedienungsarten

Manuelle Bedienung durch Gurt oder Kurbel möglich, die fortschrittlichste Bedienungsweise ist durch elektrischen Antrieb. In Verbindung mit verschiedenen Steuerungssystemen ist diese Möglichkeit auch die effektivste, da der temporäre Wärmeschutz von Rolläden dadurch optimal genutzt wird.

Führungsschienen

Abhängig vom eingesetztem Fenstersystem werden Aluminiumführungsschienen je nach Anforderung eingesetzt, bei Kunststofffenstern sind die Führungsschienen üblicherweise bauseits vormontiert. Bei GNG – Rolladen wird eine 2-teilige Führungsschiene eingesetzt.

Sonderausführungen

Beide Rolladensysteme sind mit einem zusätzlichen Insektenschutzrollo kombinierbar.

